


ACCESSIBILITÉ PMR · EXPÉDITION DIRECTE FABRICANT

Arceau de détection d'objet saillant pour extincteur ou défibrillateur, élastomère

Arceau de protection en élastomère souple à fixer au mur sous un objet en saillie (extincteur, défibrillateur, boîte aux lettres, distributeur) : une personne aveugle ou malvoyante le détecte à la canne avant de heurter l'obstacle. Deux largeurs selon l'équipement à protéger, en couleur contrastée ou assortie au mur.

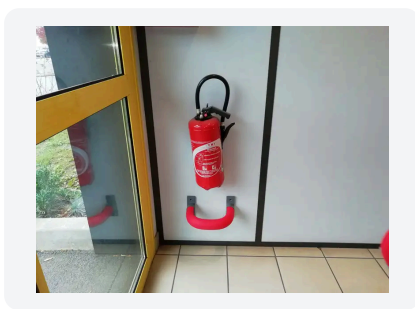

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Élastomère SEBS
Environnement	Intérieur
Mode de pose	Mural
Poids unitaire	1,14 kg
Origine	France
Origine	Fabrication européenne, expédition directe fabricant
Conditionnement	À l'unité
Délai	Expédition sous 48 h ouvrées, départ usine

DIMENSIONS

Format	300 x 150 x 200 mm
Format	400 x 150 x 200 mm

DÉCLINAISONS

Modèle	Extincteur, 300 x 150 x 200 mm, Défibrillateur, 400 x 150 x 200 mm
Couleur	Rouge, Gris, Jaune, Vert pomme

CONFORMITÉ

Produit d'accessibilité et de sécurité des ERP (loi du 11 février 2005, arrêtés du 8 décembre 2014 et du 20 avril 2017). Hors signalisation routière : non homologué pour la voie publique. Procès-verbaux d'essais sur demande.

POINTS CLÉS

- Élastomère SEBS souple, platines de fixation percées, pose intérieure
- Modèle extincteur 300 x 150 x 200 mm (rouge, gris ou jaune) ; modèle défibrillateur 400 x 150 x 200 mm (vert pomme)
- Se pose sous l'obstacle, à hauteur de canne ; une ou deux protections selon la hauteur de l'équipement
- Résiste à l'essence, à l'eau de mer et aux huiles minérales ; craint l'acétone et le chlore

RÈGLEMENTATION

L'arrêté du 8 décembre 2014 impose que tout élément qui ne peut être placé hors du cheminement, ou en saillie latérale de plus de 15 cm, soit repérable par un contraste visuel et un rappel tactile ou un prolongement au sol, détectable à la canne. L'arceau constitue ce rappel tactile pour les objets fixés à moins de 2,20 m de hauteur.

TEXTE DE RÉFÉRENCE

"Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent être repérables s'ils sont implantés sur le cheminement (quelque soit leur hauteur) ou en saillie latérale de plus de 15 cm, ils doivent comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol... Il est souhaitable que les barrières comportent un élément bas continue ou dont la discontinuité n'excède pas 0,40 m situé à une hauteur de 0,40 m maximum, pour être détectable par une canne d'aveugle."

RÉFÉRENCES ET DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE C2S	MODÈLE · COULEUR	EAN	POIDS
C2S-WAT-601528R	Extincteur, 300 x 150 x 200 mm · Rouge	3664336047176	1,14 kg

RÉFÉRENCE C2S	MODÈLE · COULEUR	EAN	POIDS
C2S-WAT-601528J	Extincteur, 300 × 150 × 200 mm · Jaune	3664336058943	1,14 kg
C2S-WAT-601529VERTPOMME	Défibrillateur, 400 × 150 × 200 mm · Vert pomme	3664336055843	0,65 kg

Document non contractuel. C2 Signalisation se réserve le droit de faire évoluer les caractéristiques sans préavis. Données fabricant, tarif catalogue 2026.