


ACCESSIBILITÉ PMR · EXPÉDITION DIRECTE FABRICANT

Balisage photoluminescent adhésif de sécurité, rouleau 10 m, largeur 25 ou 50 mm

Bande de balisage photoluminescent adhésive pour matérialiser les cheminements d'évacuation : plinthes, nez de marche, contours de porte, couloirs et parkings. Le film se recharge en continu à la lumière du jour ou à l'éclairage artificiel et reste lumineux jusqu'à 2 heures après extinction, en cas de coupure de courant ou de fumée.

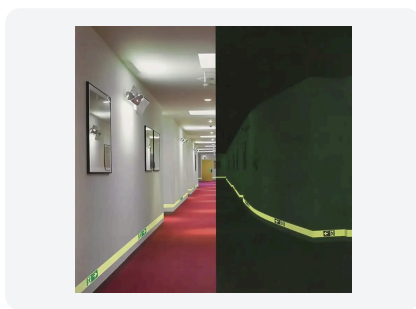

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	PVC à surface polyester, photoluminescent
Environnement	Intérieur
Mode de pose	Auto-adhésif
Épaisseur	0,6 mm
Poids unitaire	4,9 kg
Origine	Allemagne
Origine	Fabrication européenne, expédition directe fabricant
Conditionnement	À l'unité
Délai	Expédition sous 48 h ouvrées, départ usine

DIMENSIONS

Format	10 m × 25 mm
Format	10 m × 50 mm

DÉCLINAISONS

Largeur	25 mm, 50 mm
Motif	Uni, Flèches vers la droite, Flèches vers la gauche

CONFORMITÉ

Produit d'accessibilité et de sécurité des ERP (loi du 11 février 2005, arrêtés du 8 décembre 2014 et du 20 avril 2017). Hors signalisation routière : non homologué pour la voie publique. Procès-verbaux d'essais sur demande.

POINTS CLÉS

- Rouleau de 10 m, largeur 25 ou 50 mm, épaisseur 0,6 mm
- Version unie, ou avec flèches directionnelles vers la droite ou vers la gauche
- Film PVC à surface polyester, usage intérieur, température d'utilisation de -20 à +55 °C
- Auto-adhésif, à appliquer entre +15 et +25 °C sur béton ou carrelage propre et sec
- Résiste à l'eau de javel, à l'éthylène glycol et aux huiles ; éviter l'acétone, le chlore et l'éther
- Classe de luminance et procès-verbal d'essai communiqués sur demande

USAGE

Le balisage photoluminescent complète l'éclairage de sécurité des établissements recevant du public et des locaux de travail pour guider l'évacuation en l'absence de visibilité. Il ne remplace pas les blocs autonomes d'éclairage de sécurité lorsque ceux-ci sont obligatoires.

RÉFÉRENCES ET DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE C2S
LARGEUR · MOTIF
EAN
POIDS

RÉFÉRENCE C2S	LARGEUR · MOTIF	EAN	POIDS
C2S-WAT-811841D-25	25 mm · Flèches vers la droite	3664336003509	2,45 kg
C2S-WAT-811841G-25	25 mm · Flèches vers la gauche	3664336031304	2,45 kg
C2S-WAT-811840-50	50 mm · Uni	3664336029356	4,9 kg
C2S-WAT-811841D-50	50 mm · Flèches vers la droite	3664336031298	4,9 kg
C2S-WAT-811841G-50	50 mm · Flèches vers la gauche	3664336031311	4,9 kg

Document non contractuel. C2 Signalisation se réserve le droit de faire évoluer les caractéristiques sans préavis. Données fabricant, tarif catalogue 2026.