


ACCESSIBILITÉ PMR · EXPÉDITION DIRECTE FABRICANT

Rampe de seuil en caoutchouc pour ressaut de 20, 30 ou 40 mm, L 1 000 mm

Rampe de seuil en caoutchouc SEBS pour effacer un ressaut de 20, 30 ou 40 mm : pas de porte, marche d'entrée, bordure de terrasse. Elle rend le passage accessible aux fauteuils roulants, poussettes, déambulateurs et chariots, en intérieur comme en extérieur. Profil alvéolé recoupable au cutter pour ajuster la hauteur au millimètre.

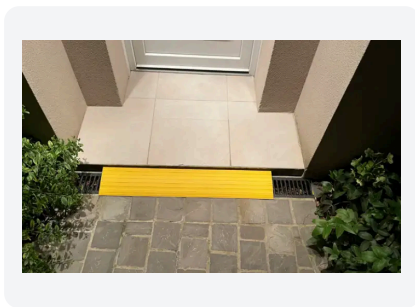

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Caoutchouc thermoplastique SEBS
Environnement	Intérieur, Extérieur
Mode de pose	Posé au sol (autoportant), À coller
Poids unitaire	2,25 kg
Origine	France
Origine	Fabrication européenne, expédition directe fabricant
Conditionnement	À l'unité
Délai	Expédition sous 48 h ouvrées, départ usine

DIMENSIONS

Format	1 000 x 70 x 20 mm
Format	1 000 x 110 x 30 mm
Format	1 000 x 150 x 40 mm

DÉCLINAISONS

Hauteur	20 mm, 30 mm, 40 mm
Couleur	Gris, Jaune, Noir
Pose	Autoportante, Adhésive intérieur, Adhésive extérieur

CONFORMITÉ

Produit d'accessibilité et de sécurité des ERP (loi du 11 février 2005, arrêtés du 8 décembre 2014 et du 20 avril 2017). Hors signalisation routière : non homologué pour la voie publique. Procès-verbaux d'essais sur demande.

POINTS CLÉS

- Longueur 1 000 mm, trois hauteurs : 20 mm (largeur 70 mm), 30 mm (largeur 110 mm), 40 mm (largeur 150 mm)
- Trois coloris : gris, jaune haute visibilité, noir
- Version autoportante (amovible, posée au sol ou collée avec la colle 801523 et le primaire adapté), version adhésive intérieur, version adhésive extérieur
- Caoutchouc thermoplastique SEBS résistant à l'eau de mer, à l'essence, aux huiles hydrauliques et minérales
- Charge admise 300 kg
- Pente inférieure à 33 % sur les trois hauteurs, conforme au traitement d'un ressaut existant
- Poids : 0,8 kg (20 mm), 1,5 kg (30 mm), 2,25 kg (40 mm) ; vendue à l'unité (carton de 4)

RÉGLEMENTATION

L'arrêté du 8 décembre 2014 (article 4) admet, lorsqu'il ne peut être évité, un ressaut à bord arrondi ou chanfreiné d'au plus 2 cm, porté à 4 cm si le ressaut comporte une pente ne dépassant pas 33 %. Ces rampes de seuil permettent de traiter un ressaut existant dans ces limites, en intérieur comme en extérieur.

TEXTE DE RÉFÉRENCE

Article 4 arrêté du 8 décembre 2014: "Ressaut : Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos. Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites. Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas."

RÉFÉRENCES ET DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE C2S	HAUTEUR · COULEUR · POSE	EAN	POIDS
C2S-WAT-630000G	20 mm · Gris · Autoportante	3664336033179	0,8 kg
C2S-WAT-630000GADH	20 mm · Gris · Adhésive intérieur	3664336043376	0,8 kg
C2S-WAT-630000GADHEXT	20 mm · Gris · Adhésive extérieur	3664336046810	0,8 kg
C2S-WAT-630000J	20 mm · Jaune · Autoportante	3664336039324	0,8 kg
C2S-WAT-630000JADH	20 mm · Jaune · Adhésive intérieur	3664336043383	0,8 kg
C2S-WAT-630000JADHEXT	20 mm · Jaune · Adhésive extérieur	3664336046827	0,8 kg
C2S-WAT-630000N	20 mm · Noir · Autoportante	3664336039331	0,8 kg
C2S-WAT-630000NADH	20 mm · Noir · Adhésive intérieur	3664336043390	0,8 kg
C2S-WAT-630000NADHEXT	20 mm · Noir · Adhésive extérieur	3664336046834	0,8 kg
C2S-WAT-629998G	30 mm · Gris · Autoportante	3664336033193	1,5 kg
C2S-WAT-629998GADH	30 mm · Gris · Adhésive intérieur	3664336043345	1,5 kg
C2S-WAT-630998GADHEXT	30 mm · Gris · Adhésive extérieur	3664336047602	1,5 kg
C2S-WAT-629998J	30 mm · Jaune · Autoportante	3664336039287	1,5 kg
C2S-WAT-629998JADH	30 mm · Jaune · Adhésive intérieur	3664336043352	1,5 kg
C2S-WAT-630998JADHEXT	30 mm · Jaune · Adhésive extérieur	3664336047626	1,5 kg
C2S-WAT-629998N	30 mm · Noir · Autoportante	3664336039294	1,5 kg
C2S-WAT-629998NADH	30 mm · Noir · Adhésive intérieur	3664336043369	1,5 kg
C2S-WAT-630998NADHEXT	30 mm · Noir · Adhésive extérieur	3664336047633	1,5 kg
C2S-WAT-629996G	40 mm · Gris · Autoportante	3664336033216	2,25 kg
C2S-WAT-629996GADH	40 mm · Gris · Adhésive intérieur	3664336043314	2,25 kg
C2S-WAT-630996GADHEXT	40 mm · Gris · Adhésive extérieur	3664336047572	2,25 kg
C2S-WAT-629996J	40 mm · Jaune · Autoportante	3664336039249	2,25 kg
C2S-WAT-629996JADH	40 mm · Jaune · Adhésive intérieur	3664336043321	2,25 kg
C2S-WAT-630996JADHEXT	40 mm · Jaune · Adhésive extérieur	3664336047589	2,25 kg
C2S-WAT-629996N	40 mm · Noir · Autoportante	3664336039256	2,25 kg
C2S-WAT-629996NADH	40 mm · Noir · Adhésive intérieur	3664336043338	2,25 kg
C2S-WAT-630996NADHEXT	40 mm · Noir · Adhésive extérieur	3664336047596	2,25 kg

Document non contractuel. C2 Signalisation se réserve le droit de faire évoluer les caractéristiques sans préavis. Données fabricant, tarif catalogue 2026.