

GAMME ALLEGRO



Police Permanente -

Produits en tôle d'aluminium 1050H24 d'épaisseur 18/10e mm, à bords tombés rebordés. La hauteur du bord tombé est de 20mm sur toute la gamme.

Les panneaux monoblocs fabriqués par emboutissage et rebordage permettent ainsi d'assurer un subjectile aux arrêtes non tranchantes et particulièrement rigide. En cas de chocs, aucun profil rapporté ne peut se désolidariser.

Les rails de fixation permettant une meilleure tenue et un réglage horizontal facilité sont vissés, au dos des panneaux mécaniquement, après l'électro-soudage des vis M6 sur l'arrière du panneau sur lesquelles sont assemblés les rails, en aluminium pré-perçés, au moyen des écrous M6.

L'ensemble des subjectiles a fait l'objet de tests de résistance aux résultats largement au-dessus des exigences des normes en vigueur et sont certifiés NF et CE. Les rails permettent le réglage latéral des panneaux ALLEGRO en fonction des contraintes sur le terrain.

L'ensemble de la gamme peut faire l'objet d'un laquage liquide ou à la poudre, selon la palette ALLEGRO SIGNACOLOR, afin de personnaliser, d'intégrer, d'homogénéiser la signalisation.

Le rebordage du subjectile confère à la gamme ALLEGRO une qualité de finition parfaite.

La face avant est constituée d'un film appliqué à froid. De façon générale, les listels sont serigraphiés, le symbole peut être serigraphié ou appliqué.

Les panneaux ALLEGRO s'adaptent sur tous les supports de signalisation en acier galvanisé et mâts aluminium.

Les colliers sont en aluminium avec la boulonnerie en inox. Les colliers sont disponibles en simple face et double faces dans les dimensions 40x40, 80x40, 80x80, diam 60 et 76mm.

Les supports et colliers peuvent faire l'objet d'un laquage.

En résumé :

Un produit de Qualité-Rigide et fonctionnel-Finition parfaite-Intégration environnementale

Bords tombés rebordés


=

Non agressivité - Rigidité

Rails au dos fixés par électro-soudure de boulons M6

=

Déplacement horizontal - Adaptabilité tous supports-
Rigidité - Exceptionnelle résistance à l'arrachement

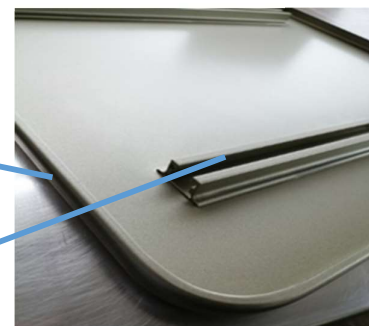

Film appliqué à froid de marque 3M ou Avery prismatique :

Classe 1 (mini 50cd/lux/m²) garantie 7 ans

Classe 2 (mini 180cd/lux/m²) garantie 10ans

Classe 3 (mini 300cd/lux/m²) garantie 12ans


Panneaux certifiés

CE : 1020-CPR-090-027916

NF : SP914

Dop : PV 027916



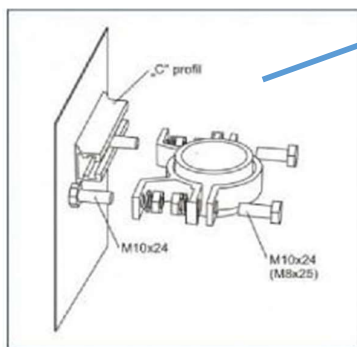

Fixation sur tous supports à l'aide de brides ou colliers aluminium et liaison par visserie inox M10