


ACCESSIBILITÉ PMR · EXPÉDITION DIRECTE FABRICANT

Rampe d'accès en aluminium à damier antidérapant, 865 x 780 mm, dénivelé jusqu'à 80 mm

Rampe d'accès amovible en aluminium à damier pour franchir une marche ou un dénivelé jusqu'à 80 mm : entrée de commerce, de mairie ou d'école, accès à une estrade. Posée au sol sans fixation, elle se déplace grâce à sa poignée de transport et se range après usage. Surface antidérapante pour fauteuils roulants, poussettes et chariots.

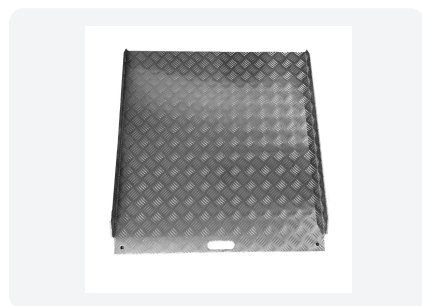

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Aluminium à damier
Environnement	Intérieur, Extérieur
Mode de pose	Posé au sol (autoportant)
Poids unitaire	9 kg
Origine	France
Origine	Fabrication européenne, expédition directe fabricant
Conditionnement	À l'unité
Délai	Expédition sous 48 h ouvrées, départ usine

DIMENSIONS

Format	865 x 780 x 50 mm
--------	-------------------

CONFORMITÉ

Produit d'accessibilité et de sécurité des ERP (loi du 11 février 2005, arrêtés du 8 décembre 2014 et du 20 avril 2017). Hors signalisation routière : non homologué pour la voie publique. Procès-verbaux d'essais sur demande.

POINTS CLÉS

- Dimensions 865 x 780 mm, hauteur 50 mm, poids 9 kg
- Tôle d'aluminium à damier antidérapant, utilisable en intérieur et en extérieur
- Charge admise 300 kg
- Poignée de transport intégrée, mise en place sans outil
- Résistante à l'acétone, au diesel, à l'eau de javel et aux huiles ; éviter l'ammoniaque, le chlore et la soude

RÉGLEMENTATION

L'arrêté du 8 décembre 2014 (article 4) prévoit qu'une dénivellation inévitable soit franchie par un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 %, avec des tolérances jusqu'à 10 % sur 2 m et 12 % sur 0,50 m. Cette rampe amovible répond à ces tolérances pour un dénivelé ponctuel ; pour un cheminement permanent, privilégier un aménagement maçonné.

TEXTE DE RÉFÉRENCE

Article 4 arrêté du 8 décembre 2014: "Pentes : Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6% est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : Jusqu'à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 2 m Jusqu'à 12% sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m."

RÉFÉRENCES ET DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE C2S		EAN	POIDS
C2S-WAT-630001	Rampe aluminium 865 x 780 mm	3664336047480	9 kg

Document non contractuel. C2 Signalisation se réserve le droit de faire évoluer les caractéristiques sans préavis. Données fabricant, tarif catalogue 2026.